HENO ISOFOIL
Luftpolsterfolie



Auch in Sachen Isolierung ist Henofa B.V. genau der richtige Partner. Unser Isoliersortiment umfasst das Produkt Heno Isofoil Luftpolsterfolie. Die Heno Isofoil lässt sich direkt als professionelles Isoliermaterial und/oder als Schutzprodukt gegen Einflüsse von außen verwenden.

Anwendungsgebiete


- Isolieren von Gewächshäusern, Fußböden, Dächern und Schuppen/Garagen.
- (Vorübergehende) Abdichtung von Bauprojekten in den kalten Wintermonaten.

UV-beständig

3 Schichten

R 0,147 M²K/W

R-Wert

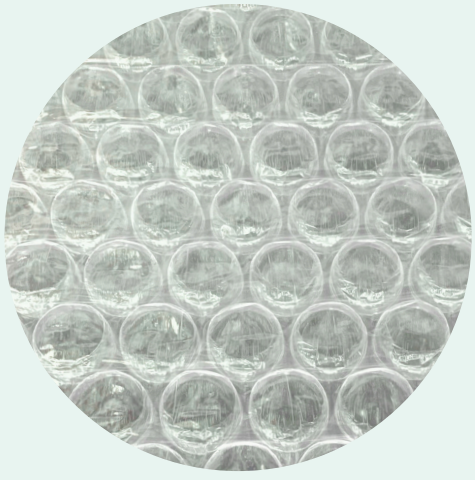

Zusammensetzung

Die Heno Isofoil ist aus drei Schichten hochwertiger PE-Noppenfolie aufgebaut. Die Seiten sind verschweißt, sodass gute Qualität und Luftdichtigkeit des Materials gewährleistet sind.

Der hohe Isolierwert sorgt für eine erhebliche Verbesserung des Komforts und ermöglicht Einsparungen von bis zu 40 %!

HENO ISOFOIL
Luftpolsterfolie



Vorteile Heno Isofoil

- Hitze- und kältebeständig
- Hoch transparent und UV-beständig
- Leicht zu verarbeiten
- Energieeinsparungen bis zu 40 % realisierbar



Eigenschaften Heno Isolfoil

Anzahl Schichten:	3
R-Wert:	0,147 m²K/W
Faltweise:	plano oder gefaltet
Foliendicke:	115 µm
Durchmesser Noppen:	31,7 mm
Noppenhöhe:	13,7 mm
Toleranz der Noppenhöhe +-%:	10 mm

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Heno Isofoil-Luftpolsterfolie in mitteleuropäischem Klima 12 Monate lang UV-beständig bleibt.

Standardabmessungen:

1,20 x 50 Meter (plano)
1,50 x 50 Meter (plano)
2,00 x 50 Meter (plano)
2,40 x 50 Meter (plano)