



# HENO ISOFOIL

## Luftpolsterfolie

Auch in Sachen Isolierung ist Henofa B.V. genau der richtige Partner. Unser Isoliersortiment umfasst das Produkt Heno Isofoil Luftpolsterfolie. Die Heno Isofoil lässt sich direkt als professionelles Isoliermaterial und/oder als Schutzprodukt gegen Einflüsse von außen verwenden.



### Anwendungsgebiete

- Isolieren von Gewächshäusern, Fußböden, Dächern und Schuppen/Garagen.
- (Vorübergehende) Abdichtung von Bauprojekten in den kalten Wintermonaten.




UV-beständig



3 Schichten



R-Wert

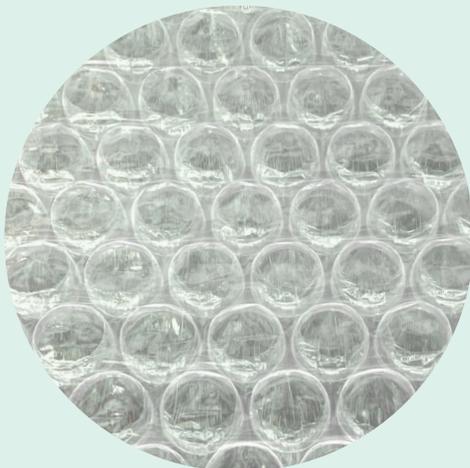

### Zusammensetzung

Die Heno Isofoil ist aus drei Schichten hochwertiger PE-Noppenfolie aufgebaut. Die Seiten sind verschweißt, sodass gute Qualität und Luftdichtigkeit des Materials gewährleistet sind.

Der hohe Isolierwert sorgt für eine erhebliche Verbesserung des Komforts und ermöglicht deutliche Einsparungen!

# HENO ISOFOIL

## Luftpolsterfolie

### Vorteile Heno Isofoil

- Hitze- und kältebeständig
- Hoch transparent und UV-beständig
- Leicht zu verarbeiten
- Energieeinsparungen bis zu 40 % realisierbar



### Eigenschaften Heno Isofoil

<b>Anzahl Schichten:</b>	3
<b>R-Wert:</b>	0,147 m <sup>2</sup> K/W
<b>Faltweise:</b>	plano oder gefaltet
<b>Foliendicke:</b>	50 µm
<b>Durchmesser Noppen:</b>	31,7 mm
<b>Noppenhöhe:</b>	13,7 mm
<b>Toleranz der Noppenhöhe +/-:</b>	10%
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup>:</b>	106 g/m <sup>2</sup>
<b>Gewichtstoleranz:</b>	±7%
<b>Lagertemperatur:</b>	(5-50°C)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	(5-50°C)
<b>Thermische Zersetzung:</b>	>360 °C

*Wir möchten darauf hinweisen, dass die Heno Isofoil-Luftpolsterfolie in mitteleuropäischem Klima 12 Monate lang UV-beständig bleibt.*

#### Standardabmessungen:

1,20 x 50 Meter (plano)  
 1,50 x 50 Meter (plano)  
 2,00 x 50 Meter (plano)  
 2,40 x 50 Meter (plano)

#### Special dimensions (sealed):

3,00 x 50 Meter (folded)  
 3,50 x 50 Meter (folded)  
 4,00 x 50 Meter (folded)  
 4,80 x 50 Meter (folded)